



Gespasa
TOT comercial, s.a.
[Fabricantes desde 1974]

Partida Horta d'Amunt s/n · Apdo. de Correos nº 149
25600 BALAGUER (Lleida)
E-mail: gespasa@gespasa.es
<http://www.gespasa.es>

☎ ++34 (9)73 451 072
☎ ++34 (9)73 445 000 · 448 400

IRON-75 0,5 kW (230 VCA)

Bomba Autoaspirante para Transvase de Gasóleo
Caudal: 75 l/min



cód. 00350

G230

1/2

75
l/min

230
VCA

0,5
kW



IRON-75
con kit brida aluminio



- Esta bomba está concebida para el transvase de gasóleo. Conexión a red 230 VCA.
- Es adecuada para su uso en la agricultura, construcción, obras públicas e industria.
- Incorpora una válvula de by-pass de recirculación. Su motor está provisto de ventilador.
- Capacidad de aspiración: 2,5 m desde todo tipo de depósitos



■ Opcional


- Kit completo brida aluminio H1"

800003022

DATOS TÉCNICOS

- Autoaspirante-autocebante. Excéntrica de paletas autoajustables
- Dotada de by-pass de recirculación
- Aspiración: 5 m · Impulsión: 30 m
- Caudal con salida libre: **75 l/min**
- Consumo: 1,9-4,5 A
- Motor: 0,5 kW 230 VCA 50/60 Hz monofásico, protegido antipolvo, autoventilado
- Con protector térmico
- Funcionamiento continuo S1
- Protección IP-55
- 3000 rpm
- Presión de by-pass: 2,5-2,8 bar
- Filtro INOX incorporado de 350 µm (micra)
- Conexión mediante roscas H1" (BSP) y bridas
- 3 m de cable eléctrico con clavija homologada
- Interruptor luminoso ON/OFF
- Tratamiento antióxido

Curvas de caudal

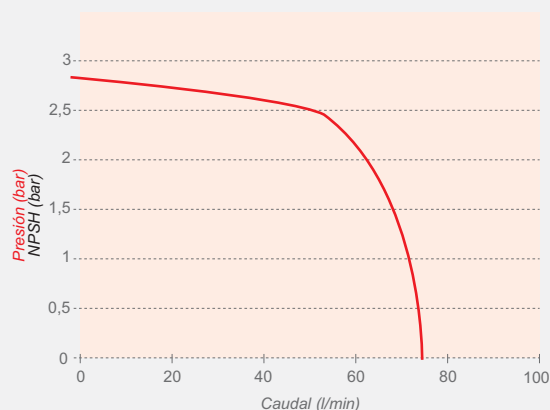

► **S-75 · BOMBA CON MEDIDOR DE LITROS**





- Equipo compuesto por bomba con medidor de litros
- Posibilidad de incorporar una base metálica

S-75 con base metálica nº 4

*Pistola y manguera no incluidas



kg 21,6
mm (aprox.) 325 / 320 / 480

Bomba	Medidor	Base
 IRON-75	 MG-80 Mecánico	 MGE-110 Electrónico
		 Metálica nº 4
•	•	•
•	•	•
•	•	•

- 31930-CF00000
- 33300-CF00000
- 31931-CF00000
- 33301-CF00000

SE-75 sin base



Detalle de conexión del medidor a bomba mediante brida unión larga



■ **Opcional:**

- *Kit completo brida unión larga M1" en PA+FV
- Filtro-tamiz INOX de 350 µm (micra) Ø33 mm
- Filtro FUP-1 HH1" de 350 µm (micra)

- 800003027
- 460000003
- 66030

* Sin filtro

► **KITS HORIZONTALES CON BOMBA IRON-75**

Los kits horizontales están equipados con:






- Bomba IRON-75 (con o sin medidor)
- Pistola manual o automática
- *Accesorios:
 - 4 m manguera impulsión antiestática Ø25 mm doble capa especial gasóleo racorada
 - 1,70 m manguera Ø25 mm especial gasóleo
 - Filtro 1" York
 - 2 abrazaderas 23x40 mm
 - 2 rácores M1"x25 PP
 - Unión latón HH1"

Kit IRON-75H 230 V



Kit S-75H 230 V

Kit SE-75H 230 V

Bomba	Accesorios	Medidor	Pistola
 IRON-75	*	 MG-80 Mecánico	 PSF-040 Manual
		 MGE-110 Electrónico	 PA-80 Automática (giratorio incluido)
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

- 16006-CF00000
- 16006-CF00001
- 16007-CF00000
- 16007-CF00001
- 16008-CF00000
- 16008-CF00001

► **KITS VERTICALES COMPLETOS CON TUBO TELESCÓPICO Y BOMBA IRON-75**

Los kits verticales están equipados con:






- Bomba IRON-75 (con o sin medidor)
- Pistola manual o automática
- *Accesorios:
 - 4 m manguera impulsión antiestática Ø25 mm doble capa especial gasóleo racorada
 - Kit tubo telescópico M1" H1 1/4", altura 1,90 m con filtro incorporado

Kit IRON-75V 230 V



Kit SE-75V 230 V

Kit S-75V 230 V

Bomba	Accesorios	Medidor	Pistola
 IRON-75	*	 MG-80 Mecánico	 PSF-040 Manual
		 MGE-110 Electrónico	 PA-80 Automática (giratorio incluido)
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

- 16009-CF00000
- 16009-CF00001
- 16010-CF00000
- 16010-CF00001
- 16011-CF00000
- 16011-CF00001