



SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE



DISPENSADORES



KITS



BOMBAS



MEDIDORES



PISTOLAS

K600 B/3

CARACTERÍSTICAS

- MEJOR VISIBILIDAD
- BRIDAS AJUSTABLES
- PANTALLA GIRATORIA
- PILAS ESTÁNDAR
- DISPONIBLE VERSIÓN SALIDA DE PULSOS
- IP66

El medidor PIUSI K600 B/3 es un medidor de piñones ovalados adecuado para supervisar el suministro de diésel, biodiésel y anticongelante. Esta versión especial incluye una gran pantalla digital de 80 mm que puede girar para adaptarse a cualquier aplicación. Entre sus características: contador parcial y reinicializable de 5 dígitos. Disponible en versión con dosificador de pulsos.

RENDIMIENTO

HASTA
10-100 L/MIN

CAUDAL

30 BAR
FUNCIONAMIENTO
MÁX.

PRESIÓN

± 0,5%

PRECISIÓN

0,2%

REPETIBILIDAD



K600 B/3 METER



K600 B/3 WITH PULSE-OUT

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
MEDIDORES					
FOO491000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
PULSER					
FOO492000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1



FILTRACIÓN



MONITOREO DE DEPOSITO



ENROLLADORES DE MANGUERA



ACCESORIOS



MATERIAL PROMOCIONAL



AIRE



ANTICONG.



AdBlue®



BIODIÉSEL



DIÉSEL



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE




AGUA



LIMPIAPARAB.


GRÁFICO

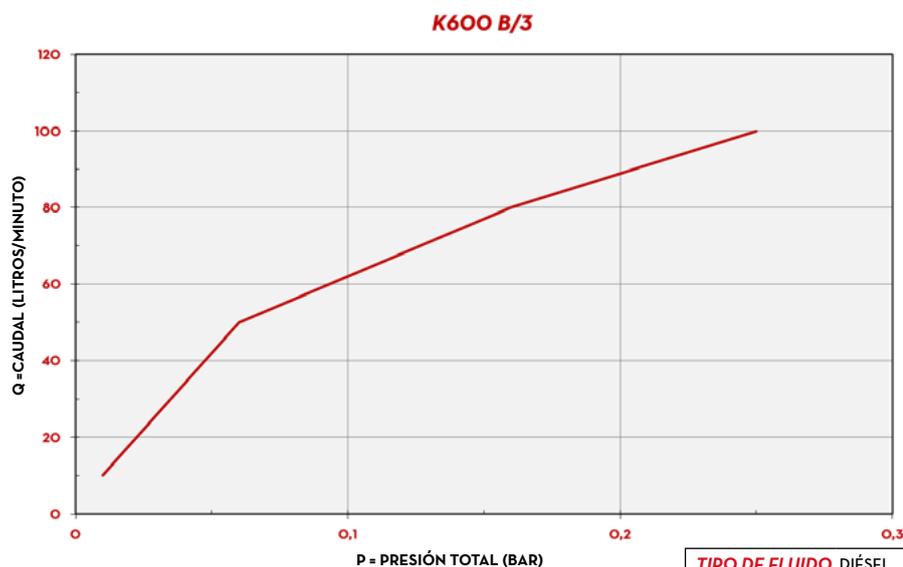

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA 16°C

DIMENSIONES

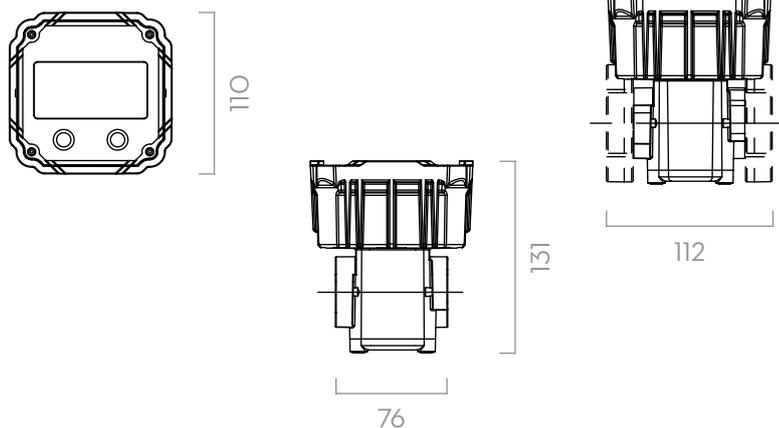

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR K600 B/3
- BRIDAS
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



PANTALLA DE 5 DÍGITOS



PIÑONES OVALADOS



GRAN PANTALLA GIRATORIA

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN		PILAS N°2 X 1,5V (INCLUIDA)	BRIDA	ENTRADA/ SALIDA	FILTRO DE ENTRADA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI				
MEDIDORES										
FOO491000	K600 B/3	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	SÍ	SÍ	1" BSP	SÍ
PULSER										
FOO492000	K600 B/3 WITH PULSE-OUT	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	SÍ	SÍ	1" BSP	SÍ

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS

K600 B/3